

电磁感应
采暖炉



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

地址：上海市嘉定区剑兰路151弄51号4号楼二楼

电话：021-39552439

传真：021-39552439

EMAIL: huiye_sh@163.com

邮编：201801

www.huiye-sh.com

电磁感应采暖炉

功能特点

■ 安全性

感应加热电路和水路绝缘，真正意义上的水电分离，双重漏电保护；防干烧保护功能，水暖不干燥，低压软启动，减少浪涌冲击的危害，弱电控制强电

■ 智能控制

微电脑智能遥控，LED液晶数字显示，操作自如。

■ 热转换效率高

节省能源、升温速度快、热效率高，1-3分钟出口水温达到60度以上，可带动（10—100片）暖气片散热，比燃油、燃气、电供暖设备节能达到35%以上。

■ 节能环保

采用先进的变频技术，将50HZ的电源转换为20000HZ超音频电源，设备启动后无噪音，在采暖过程中不会产生明火，真正做到保护环境和节能的效果。

升温快

热效率高1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在75℃以上，30分钟暖气片温度达到75℃以上。

■ 使用寿命长

水加热后被磁化，不形成水垢，整个系统免于维护。恒定功率，通过变频脉宽调整，电压高时电流会自动下调，电压低时，电流会自动上调，保证电功率恒定，确保加热器使用寿命。

免维护


电磁感应加热,工作时加热核心部件是一个固定的磁场,水通过后被磁化,磁化水不结垢,系统免维护。

■ 产品体积小


体积小，重量轻，安装方便,外形美观，可摆放在客厅、卧室、办公室等。

■ 技术参数

工作电压：220VAC 50Hz
额定电流：10Amp-30Amp
额定功率：2.5kw~100kw
温度范围：20℃ ~ 85℃
温度误差：± 2℃
整机重量：12kg
外壳材料：金属外壳
工作温度：-30℃ ~ 75℃
外型尺寸：600×380×100(mm)

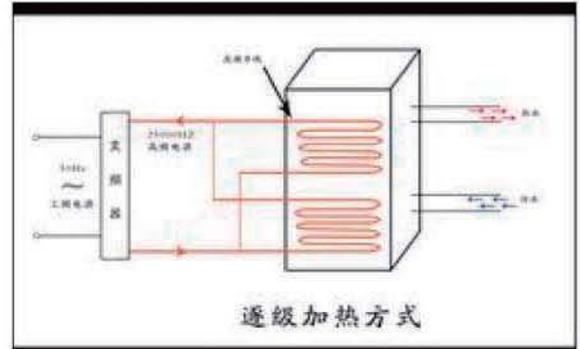

加热示意图

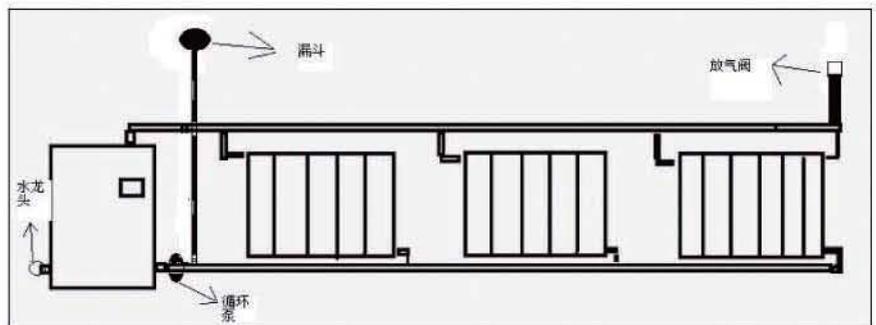

安装示意图

■ 使用范围

可广泛应用于家庭、宿舍楼、办公室、宾馆、饭店、商店、边防哨所等也可用于集中供暖和地热的改造。

售后服务：承诺整机半年免费换新、三年保修、终身维护

以上图片仅供参考 最终解释权属上海辉晔机电



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD