
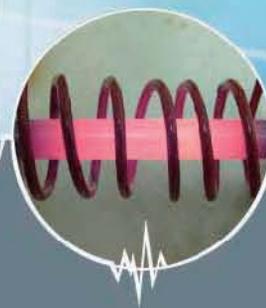


# 高频感应加热设备

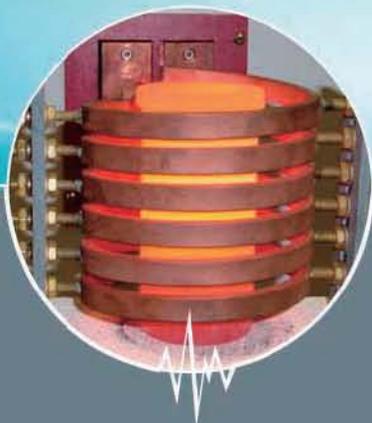

**上海辉晔机电设备有限公司**

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

地址：上海市嘉定区剑兰路151弄51号4号楼二楼 邮编：201801

电话：021-39552439

传真：021-39552439

网址：www.huiye-sh.com

EMAIL: huiye\_sh@163.COM

## ● 选择辉晔设备的理由

- 1、更快速
- 2、提高生产能力
- 3、始终如一的性能
- 4、独特的可控性
- 5、更高效的工作环境
- 6、节省空间
- 7、非接触式加热
- 8、节约成本
- 9、灵活
- 10、整洁和牢固
- 11、生产能力高
- 12、订货至交货的时间较短
- 13、对环境的影响最小
- 14、全面自动化控制

## ● 主要特点

- 1、串联谐振电路，变压器输出低电压、大电流；
- 2、具备恒定电流和恒定功率控制能力，
- 3、具有加热-保温-冷却三段时间设定功能
- 4、过流、过压、欠水、缺相等在内的故障状态保护和显示
- 5、安全可靠，设备无万伏高压，操作安全。
- 6、百分之百的满负载设计，可连续24小时不间断工作。
- 7、可配接红外测温，实现温度的自动控制，
- 8、结构简单、可靠性高、维修率低、价格也较低，是目前普及性最好的设备之一

## ● 主要应用

- (1) 刀具钎焊
- (2) 齿轮、轴等零件热处理
- (3) 金刚石工具钎焊
- (4) 复合锅底钎焊
- (5) 复合管加热
- (6) 不锈钢器具退火冲压成型
- (7) 木工刀具等钎焊
- (8) 各种金属熔炼
- (9) 铜管接头钎焊（空调、洁具行业）



## 型号和规格

规格	HY-15A	HY-15B	HY-25B	HY-30B	HY-50B
输入电压	220V	220V	380V	380V	380V
输入频率	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
输出震荡电流	200~600A	200~600A	200~1000A	400~1200A	400~1200A
谐振器件	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET
输出震荡功率	15KW	15KW	25KW	30KW	50KW
输出震荡频率	30~100KHz	30~100KHz	30~100KHz	30~100KHz	30~100KHz
谐振方式	串联	串联	串联	串联	串联
冷却水压	0.05~0.3Mpa 3.8L/min	0.05~0.3Mpa 3.8L/min	0.05~0.3Mpa 3.8L/min	0.3Mpa 6L/min	0.3Mpa 6L/min
重量	18kg	12kg~10kg	26kg	25kg~35kg	30kg~40kg
外形尺寸	510×210×420	510×210×420 310×200×320	510×210×420	510×200×420 300×200×320	590×290×500 410×270×400

以上图片仅供参考 最终解释权属上海辉晔机电



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD