



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Hui Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

上海辉晔机电设备有限公司是一家以高中频感应加热设备及电气自动化产品研发、生产、销售、维修及OEM的高新技术企业。产品主要有电磁感应铝箔封口机、电磁感应加热设备、电磁感应加热电源控制板、电气自动化产品及相关配件等；稳定的产品质量和良好的售后服务赢得用户的好评。

公司拥有一支专业的产品研发及售后服务团队，可针对用户的要求进行特殊产品开发生产，全面满足用户的需求。

公司一如既往的坚持“质量第一、用户第一、信誉至上、诚信为本”的宗旨，竭诚为广大用户服务，我们愿意和您真诚地合作，在日益竞争的市场经济下，共谋发展，共创辉煌。



HY-2000B

电磁感应铝箔封口机

电磁感应铝箔封口机

适用范围

玻璃瓶、陶瓷、塑料瓶等其他非金属材料；如PE、HDPE、LDPE、PP、PS、PET、ABS、
适用各种产品：如 药品 化妆品 饮料 化学药品 食品 润滑油 机油等
适用瓶盖外径：10~200mm

产品特点

100%封口，速度最高可达280瓶/分钟，即使瓶口沾粉末，也可以有效封口采用模块化设计，损失低 效率高 故障少具有电压、电流的过载保护功能水冷、风冷双重冷却，具有冷却水断流保护功能模块化设计便于维护和保养适用于各种尺寸瓶盖的封口作业，操作方便整机采用304#不锈钢，采用GMP标准及其它行业要求

选配

- * 铝箔自动剔除装置，一旦侦测到瓶盖内无铝箔会自动发出警告并剔除出来，防止未封口产品流入生产线
- * 直径600mm上瓶转盘，便于单独封口作业



有无铝箔检测装置



无铝箔剔除系统



隧道式感应器

技术参数

型号	HY-2000	HY-3000	HY-4000
输出功率	2000W	3000W	4000W
感应频率	40-100KHz	40-100KHz	40-100KHz
最大电压	220V	220V	220V
最大电流	10A	15A	20A
使用口径	10 ~ 150mm	10 ~ 260mm	10 ~ 300mm
封口速度	0~280瓶/分钟	0~280瓶/分钟	0~300瓶/分钟
冷却方式	主机	风冷	风冷
	感应器	水冷	水冷
主机	600 × 420 × 1050mm	600 × 420 × 1050mm	600 × 420 × 1050mm
感应器	580 × 120 × 100mm	580 × 120 × 100mm	580 × 120 × 100mm
输送带	1800 × 130 × 800mm	1800 × 130 × 800mm	1800 × 130 × 800mm

以上图片仅供参考 最终解释权属上海辉晔机电



上海辉晔机电设备有限公司



Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

地址：上海市嘉定区剑兰路151弄51号4号楼二楼 邮编：201801

电话：021-39552439 传真：021-39552439

网址：www.huiye-sh.com EMAIL：huiye_sh@163.com

高频感应加热设备

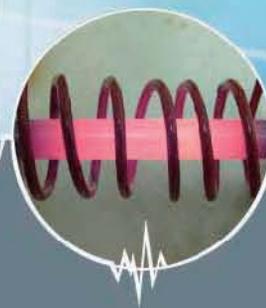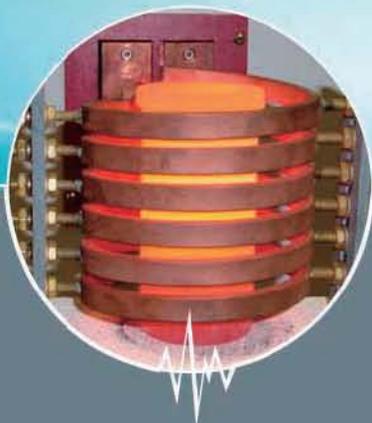

上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

地址：上海市嘉定区剑兰路151弄51号4号楼二楼 邮编：201801

电话：021-39552439

传真：021-39552439

网址：www.huiye-sh.com

EMAIL: huiye_sh@163.COM

● 选择辉晔设备的理由


- 1、更快速
- 2、提高生产能力
- 3、始终如一的性能
- 4、独特的可控性
- 5、更高效的工作环境
- 6、节省空间
- 7、非接触式加热
- 8、节约成本
- 9、灵活
- 10、整洁和牢固
- 11、生产能力高
- 12、订货至交货的时间较短
- 13、对环境影响最小
- 14、全面自动化控制

● 主要特点

- 1、串联谐振电路，变压器输出低电压、大电流；
- 2、具备恒定电流和恒定功率控制能力，
- 3、具有加热-保温-冷却三段时间设定功能
- 4、过流、过压、欠水、缺相等在内的故障状态保护和显示
- 5、安全可靠，设备无万伏高压，操作安全。
- 6、百分之百的满负载设计，可连续24小时不间断工作。
- 7、可配接红外测温，实现温度的自动控制，
- 8、结构简单、可靠性高、维修率低、价格也较低，是目前普及性最好的设备之一

● 主要应用

- (1) 刀具钎焊
- (2) 齿轮、轴等零件热处理
- (3) 金刚石工具钎焊
- (4) 复合锅底钎焊
- (5) 复合管加热
- (6) 不锈钢器具退火冲压成型
- (7) 木工刀具等钎焊
- (8) 各种金属熔炼
- (9) 铜管接头钎焊（空调、洁具行业）

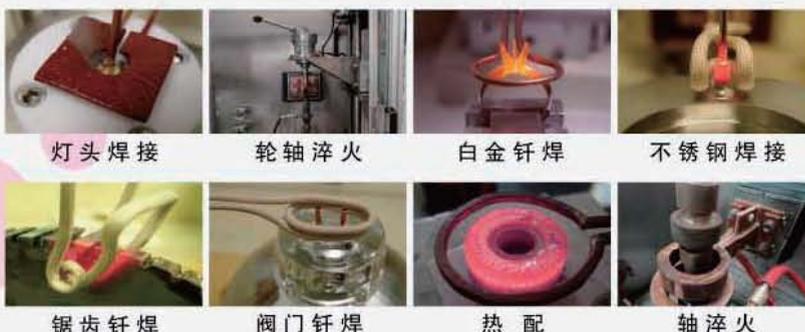

型号和规格

规格	HY-15A	HY-15B	HY-25B	HY-30B	HY-50B
输入电压	220V	220V	380V	380V	380V
输入频率	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
输出震荡电流	200~600A	200~600A	200~1000A	400~1200A	400~1200A
谐振器件	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET
输出震荡功率	15KW	15KW	25KW	30KW	50KW
输出震荡频率	30~100KHz	30~100KHz	30~100KHz	30~100KHz	30~100KHz
谐振方式	串联	串联	串联	串联	串联
冷却水压	0.05~0.3Mpa 3.8L/min	0.05~0.3Mpa 3.8L/min	0.05~0.3Mpa 3.8L/min	0.3Mpa 6L/min	0.3Mpa 6L/min
重量	18kg	12kg~10kg	26kg	25kg~35kg	30kg~40kg
外形尺寸	510×210×420	510×210×420 310×200×320	510×210×420	510×200×420 300×200×320	590×290×500 410×270×400

以上图片仅供参考 最终解释权属上海辉晔机电



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

电磁感应
采暖炉



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD

地址：上海市嘉定区剑兰路151弄51号4号楼二楼

电话：021-39552439

传真：021-39552439

EMAIL: huiye_sh@163.com

邮编：201801

www.huiye-sh.com

电磁感应采暖炉

功能特点

■ 安全性

感应加热电路和水路绝缘，真正意义上的水电分离，双重漏电保护；防干烧保护功能，水暖不干燥，低压软启动，减少浪涌冲击的危害，弱电控制强电

■ 智能控制

微电脑智能遥控，LED液晶数字显示，操作自如。

■ 热转换效率高

节省能源、升温速度快、热效率高，1-3分钟出口水温达到60度以上，可带动（10—100片）暖气片散热，比燃油、燃气、电供暖设备节能达到35%以上。

■ 节能环保

采用先进的变频技术，将50HZ的电源转换为20000HZ超音频电源，设备启动后无噪音，在采暖过程中不会产生明火，真正做到保护环境和节能的效果。

升温快

热效率高1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在75℃以上，30分钟暖气片温度达到75℃以上。

■ 使用寿命长

水加热后被磁化，不形成水垢，整个系统免于维护。恒定功率，通过变频脉宽调整，电压高时电流会自动下调，电压低时，电流会自动上调，保证电功率恒定，确保加热器使用寿命。

免维护


电磁感应加热,工作时加热核心部件是一个固定的磁场,水通过后被磁化,磁化水不结垢,系统免维护。

■ 产品体积小


体积小，重量轻，安装方便,外形美观，可摆放在客厅、卧室、办公室等。

■ 技术参数

工作电压：220VAC 50Hz
额定电流：10Amp-30Amp
额定功率：2.5kw~100kw
温度范围：20℃ ~ 85℃
温度误差：± 2℃
整机重量：12kg
外壳材料：金属外壳
工作温度：-30℃ ~ 75℃
外型尺寸：600×380×100(mm)

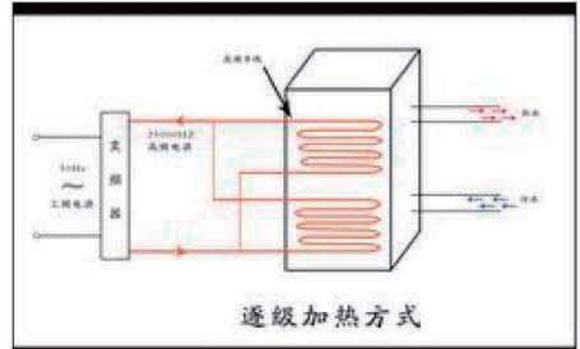

加热示意图

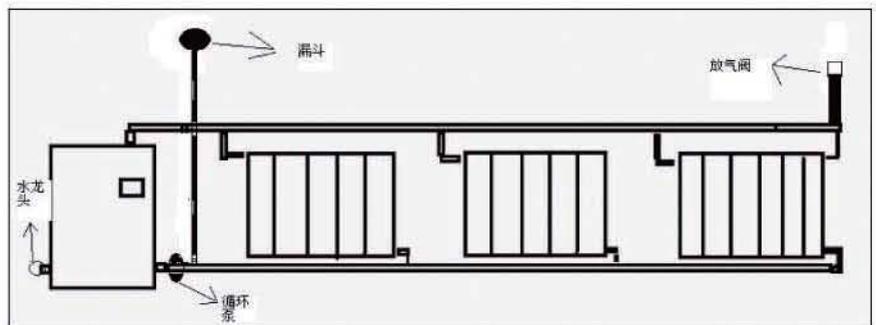

安装示意图

■ 使用范围

可广泛应用于家庭、宿舍楼、办公室、宾馆、饭店、商店、边防哨所等也可用于集中供暖和地热的改造。

售后服务：承诺整机半年免费换新、三年保修、终身维护

以上图片仅供参考 最终解释权属上海辉晔机电



上海辉晔机电设备有限公司

Shanghai Huiye Mechanical and Electrical Equipment Co.,LTD